High Pressure Atomizing Humidification

ハイプレッシャー加湿器

いつも
It's more refreshing

もっと快適に
360 度パノラマ噴霧

It's more refeshing. It's more comfortable.

快適な湿度を保つため暮らしに寄り添う itsumo
見た目も中身もシンプルだからずっと長く使える
業務用加湿器のプロが作った環境に優しい加湿器

噴霧角度 **360** 度回転

デッドスペースができないように考えられたノズル方向は各組み合わせにより360度噴霧が可能です。

省スペース　パワフル　広範囲　静音　省エネ　キャスター付

加湿面積 **200** ㎡

加湿量 **6.0** ℓ/毎時

無人スペースの
空間除菌

微酸性次亜塩素酸水を噴霧すれば、空間はもちろん、設備の除菌もこれ一台

間欠運転
細かい設定ができるので噴霧に合わせた無人運転が可能です。

ステンレス仕様
接液部は全てステンレス仕様で錆の心配がありません。

6ℓ/hのパワフル噴霧
人の多く集まる場所を短時間で除菌が可能。

コスモテックでは、(独) 製品評価技術基盤機構 (NITE) 及び経済産業省の検証結果を踏まえ、無人スペースへの空間除菌をご提案しております。空間へのミストは任意の一定時間噴霧により除菌に必要な「十分な量」を確保できます。また、ご使用については厚生労働省からも食品添加物として認可され、より安全性の高い PH5 ～ PH6.5の微酸性次亜塩素酸水（電解型）をお勧めしております。

COSMOTECH

360度
パノラマ噴霧
で潤う空気

❶ 加湿範囲
200㎡（120畳・約60坪）

❸ 加湿パワー
約5.5MPaの高圧噴霧

❹ 水粒子
約3μm～6μm※

※当社測定値

4つのノズルでワイドな加湿 [四方 広角] × [ワイドな アングル]

内側 22度 | 外側 113度 | 前後 対称 | 前後 45度

周囲 135度
前ノズル前方へ135度
後ノズル後方へ135度

たっぷり回転周囲135度回転

デッドスペースができないように考えられたノズル方向は各組み合わせにより360度噴霧が可能です。

傾き 45度
内アングルに切り替えると左右に振って噴霧ができる!

後方もしっかりカバー

前にも後ろにも傾き45度で広範囲の噴霧ができます。

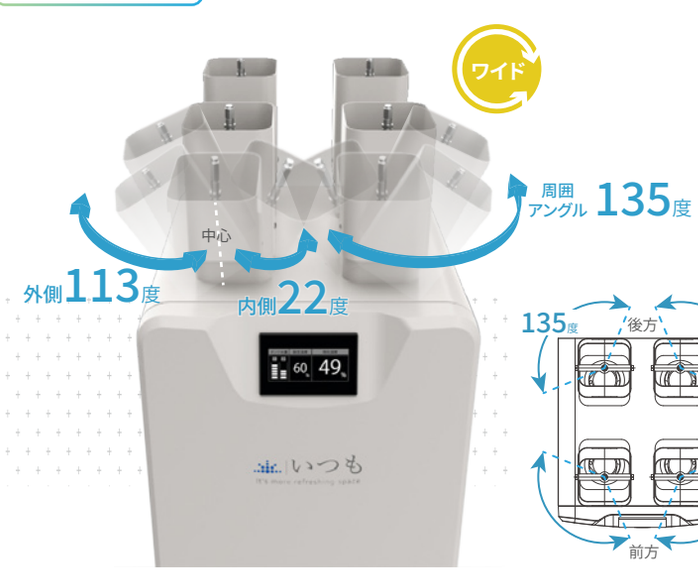



製品詳細

1

ECO な電力消費

ハイプレッシャー方式を搭載し「連続運転」で 1 時間当たり 3.3 円と驚くほど少ない環境に優しい消費電力。
\ 8h/1 日の場合月 660 円 /

2

最大 200 ㎡規模の加湿パワー

6L/h のパワフル噴霧で広範囲の加湿が可能です。強力ながら、エアーの吹き出しがないためとても静かな運転です。

3

長く使えるシンプル構造

大容量ながら、横幅 40cm のコンパクト設計。スタイリッシュなボディとキャスター付きで置く場所を選びません。

「間欠運転機能」搭載

噴霧のON/OFFを一定間隔で繰り返す

噴霧の運転・停止の間隔をユーザー設定できます。必要な湿度を保ちながら間欠運転をすることで、霧を空間に循環させ必要最低限のエネルギー消費に留めます。

フィルター不要でとっても清潔

清掃がとっても簡単！

itsumoの加湿器はフィルターを使用しないため、面倒なフィルター掃除がありません。定期的に給水タンクや貯水槽の清掃と年一度のノズル洗浄を行っていただきます。



長時間加湿が可能な20ℓタンク

たっぷり大容量で面倒な給水回数を減らします

大容量の給水タンクは10ℓ ×2の計20ℓ。持ち運びがしやすい10ℓタンクが2つ内蔵できます。1つのタンクで稼働もできるので機械を止めずにクリーニングが可能です。
給水タンクが少なくなると、アラームでお知らせします。

無人空間に。短時間で「空間除菌」

水以外の噴霧もOK！

itsumoは微酸性電解水の噴霧も可能！ 給水タンクに入れて噴霧運転をすると簡単に「空間除菌」が行えます。また定期的な除菌水噴霧で機械内をきれいに保つこともできます。

いつも It's more refreshing の有効活用法

無人空間のみ

微酸性次亜塩素酸水をitsumoに入れ噴霧をすれば、
空間はもちろん、設備の除菌もこれ一台

itsumoは次亜塩素酸水噴霧できる加湿器

6ℓ/hのパワフル噴霧
人の多く集まる場所を短時間で除菌可能！

多くのウイルスに除菌効果
次亜塩素酸水は多くのウイルスや細菌への効果が報告されています。

湿度&時間運転
細かい設定ができるので噴霧に合わせた無人運転が可能です。

ステンレス仕様
接液部は全てステンレス仕様で錆の心配がありません。

コスモテックでは、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)及び経済産業省の検証結果を踏まえ、無人スペースへの空間除菌をご提案しております。空間へのミストは任意の一定時間噴霧により除菌に必要な「十分な量」を確保できます。また、ご使用については厚生労働省からも食品添加物として認可され、より安全性の高いPH5～PH6.5の微酸性次亜塩素酸水（電解型）をお勧めしております。

注意）「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」は全く別のものであり、「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」を間違って噴霧した場合、人体へ危険を及ぼす恐れがあるため絶対に行わないで下さい。

It's more スペース

使い方広がる！120畳の空間もすみずみ加湿

幅40センチといったコンパクトなボディながら最大200㎡の広範囲な加湿に最適。
1台で360度隅々までカバーしてくれるのはitsumoだけ。

ハイプレッシャー加湿器 いつも itsumo

本体寸法	W400×D450×H1000
質量	50kg
タンク容量	20ℓ（10ℓ×2本内蔵）
加湿量	6.0ℓ/毎時
加湿面積	約200㎡（約120畳）
連続運転	約6.5時間※1
電源	AC100V（50/60Hz）
湿度設定	2～99%
素材	フロント：合成樹脂　他：板金

※1 タンク満タン（20ℓから6.0ℓ/毎時、稼働率50%で運転した場合の目安時間）　※ 仕様が変更になる場合がございます。ご了承ください。

Q&A

Q1 どのぐらいの広さまで加湿できますか？
「いつも」は、1台で120畳（約200㎡）の空間を加湿！
約5.5Mpaの高圧噴霧と高性能ファンで素早く広範囲を潤します。

Q2　置き場所はどこが良いのですか？
「いつも」は、キャスター付きでどこへでも移動可能！
家電のようなデザイン性でストッパー付きのキャスターも付いているので簡単に移動ができ、
オフィスやエントランスなど置き場所を選びません。

Q3　加湿量はどのくらいですか？
「いつも」は、1時間あたり6.0リットルのパワフル加湿。一般的な業務用加湿器でもせいぜい3.0リットル程度がMAXだと思いますが、その倍の加湿能力を持っております。

Q4　噴霧の方向に制限はありますか？
「いつも」は、4つのノズルで、360度全方位噴霧。4つのノズルはそれぞれ上下45度、左右135度の方向調整が可能。4方向で最大360度、ワイドな噴霧で空間をしっかり加湿します。

Q5　電気代はどのくらいかかりますか？
「いつも」は、連続噴霧1時間あたり電気代約3.3円。噴霧の運転・停止の間隔を任意にユーザー設定できます。必要な湿度を保ちながら間欠運転をすることで、霧を空間に循環させ必要最低限のエネルギー消費に留めます。

Q6　霧で濡れませんか？
「いつも」は、高圧噴霧（5.5MPa）微細ドライミスト6μm（6/1000㎜）。ハイプレッシャー噴霧でミストが細かく、約3μm～約6μmの粒子を噴霧します。1μmとは1/1000mmという細かさで、空気に馴染みやすく床を濡らしません。

Q7　給水はどうすればいいですか？
「いつも」は、給水容量20Lタンク（10L×2個）内臓。大容量の給水タンクは10ℓ×2の計20ℓ。持ち運びがしやすい10ℓタンクが2つ内蔵できます。1つのタンクで稼働もできるので機械を止めずにクリーニングが可能です。

Q8　1回の給水でどのくらい持ちますか？
「いつも」は、連続噴霧で約400分(6L/hで稼働50％設定の場合）噴霧の運転・停止の間隔を任意にユーザー設定できますので、少量運転の設定であれば、8時間以上の長時間無給水運転も可能です。

Q9　メンテナンスは何かありますか？
「いつも」は、オイル・パッキンの交換1500時間（使用日数 約300日）毎。
メンテナンス契約もございます。詳しくはお近くの販売店または営業所へお気軽にお問合せ下さい。

Q10　導入しやすい契約などありますか？
「いつも」は、リース・分割契約にも対応しています。
詳しくはお近くの販売店または営業所へお気軽にお問合せ下さい。

Q11　除菌運転も可能ですか？
「いつも」は、微酸性電解水の噴霧も可能！無人空間での360度全方位パワフル除菌！
インフルエンザなど毎年流行するウイルス対策としてミストによる加湿は効果的です。病院や高齢者介護施設などウイルス対策が必要とされ、尚且つ加湿器ではカバーしきれない広い範囲を加湿する際、ミスト加湿装置は最適で、広い範囲を、すばやく、経済的に加湿し、ウイルス対策を行ないます。

○本製品をご使用の際には必ず取扱説明書をご確認の上、ご使用願います。○本装置は日本国内仕様品です。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧・仕様環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。○このカタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店窓口へご確認ください。○このカタログに記載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により実際の色と異なる場合があります。○このカタログの記載内容は製品改良などのため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。○ご採用の前に必ず最新のカタログ情報であることをご確認の上ご発注願います。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

輸出規制について / 本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に担当営業窓口にお問い合わせください。

株式会社コスモテック
www.cosmotech-jp.com

□本社　〒612-8433 京都府京都市伏見区深草善導寺町 12-2
TEL 075-621-7431　FAX 075-621-7473

□各支店
東京支店　TEL 03-3947-5101　〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-2-6
大阪支店　TEL 072-652-1688　〒567-0061 大阪府茨木市東奈良3-9-22
名古屋支店 TEL 052-982-7770　〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根1-15-20 1F
福岡支店　TEL 092-629-1950　〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-3-18
海外支社　天津｜呉江｜香港

KYOTO@cosmotech-jp.com　TEL 075-621-7431（営業時間8:45~17:15）

ISO9001　ISO14001

COSMOTECH ECO-PRODUCTS

この内容は2020年8月現在のものです